

Tuile à emboîtement Grand Moule Faiblement Galbée à pureau plat

HP 10 Huguenot



*Moderne,
élégante
et rapide.*

- Issue des argiles de Beauvais
- Nombre au m²
- Nez très fin
- Finesse des argiles
- Pureau Variable
- Double pré-perçage



Garantie
30 ans



CE



Toutes
les réponses techniques :

N° Azur 0 810 148 223

hot.line@imerys-toiture.com

Réf.205

 Emboîtement	 Pose	 Longueur hors tout	 Largeur hors tout	 Poids unitaire	 Nombre au m ²	 DTU	 Site de production
double	joints croisés	≈ 460 mm	≈ 306 mm	≈ 4,3 kg	≈ 10 (au pureau de 376 mm)	40-211	S' Germer de Fly




Cabinet Deloy-Architecte DPLG (88)


Coloris Flammé Rustique

Gamme de coloris


Afin de tirer parti des légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première, il est conseillé de panacher les produits.

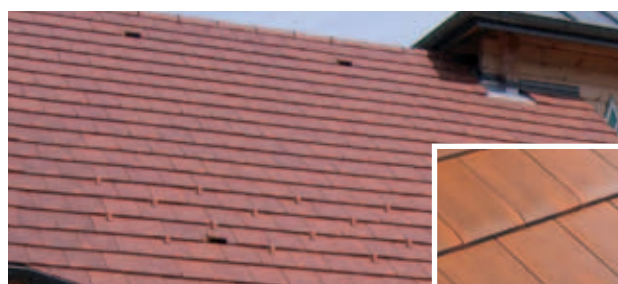


Flammé Rustique

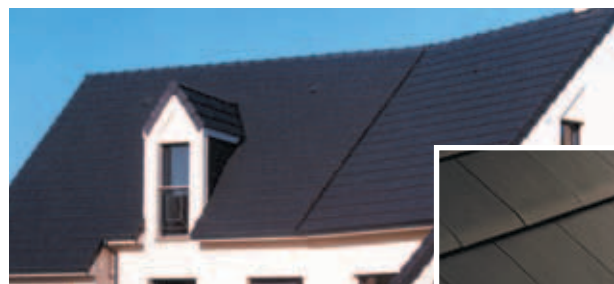


Ardoisé

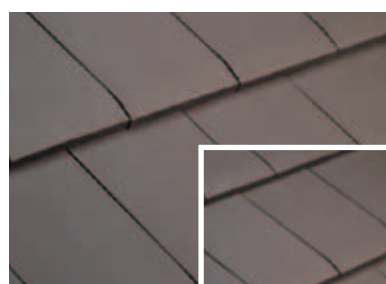

Vieilli Masse

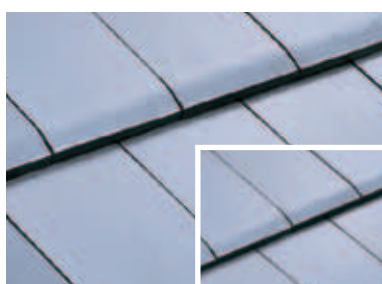

Argentique

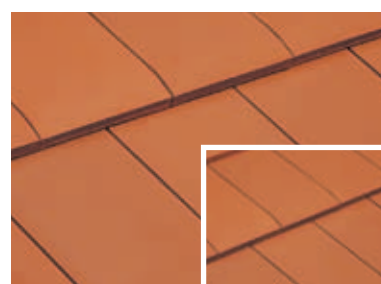

Rouge



NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.211

La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type HP10 Huguenot ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Grand Moule Faiblement Galbée et de format 10/m².
- De coloris Ardoisé, Argentique, Flammé Rustique, Rouge, Vieilli Masse.
- Une arête vive devra venir souligner le nez de cette tuile.
- Celle-ci devra comporter 2 tenons et 2 trous de pré-perçage.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
- Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304 et détentrice de la marque NF & NF Montagne.

Prescriptions de pose, reportez-vous à la page 344.

HP 10 Huguenot


Caractéristiques techniques

ML de lîeaux par m² de couverture :
 - Pureau mini de 310 mm : = 3,22 ml
 - Pureau moyen de 343 mm : = 2,91 ml
 - Pureau maxi de 376 mm : = 2,66 ml


Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)
 Pureau catalogue variable :
 de 310 mm mini à 376 mm maxi
 Largeur utile : ≈ 268 mm
 Quantité par palette : 240 tuiles
 Pose à joints croisés

Coupe transversale au niveau du lîeau


Pose avec rives individuelles

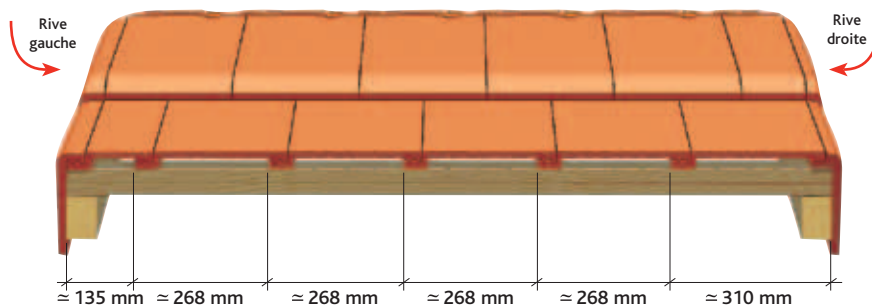

Pose avec tuile et demie à rabat

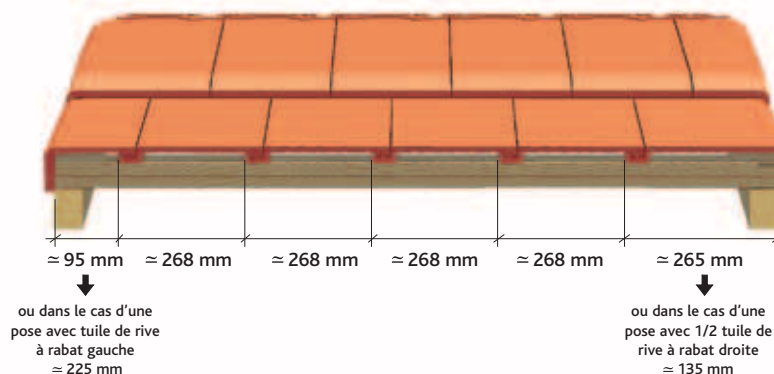


Cotations

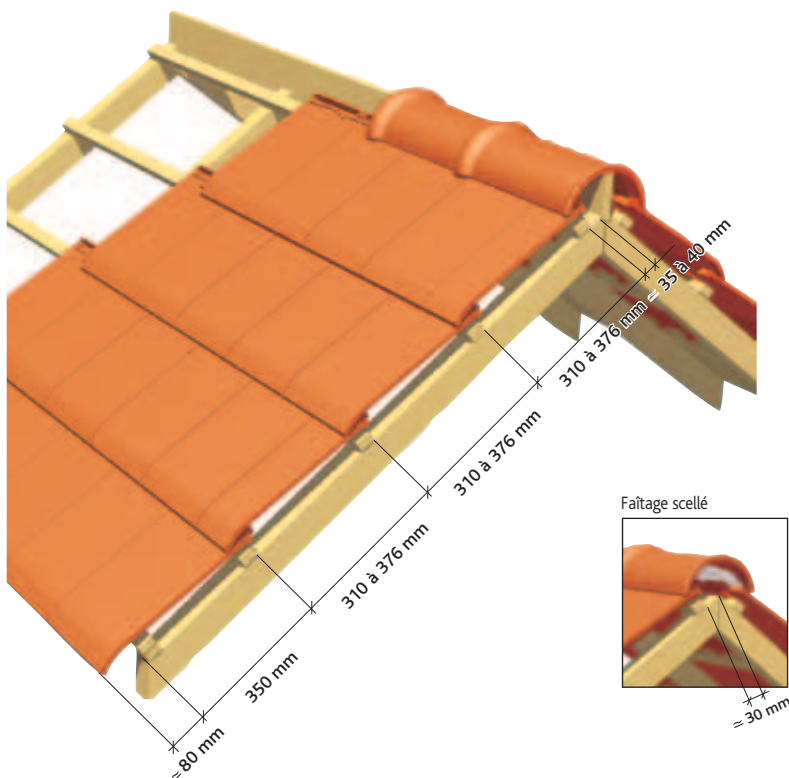

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan

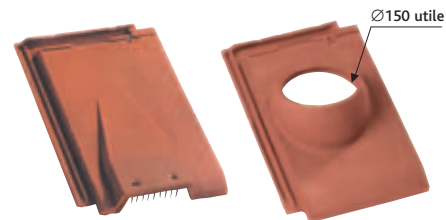

Tuile de ventilation HP 10
(section avec grille = 50 cm²)
Réf. 205.20

Tuile à douille HP 10
Ø 150 utile
Réf. 205.32


Accessoires de rive

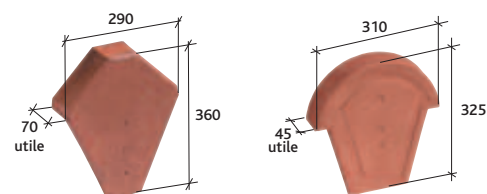

Fronton pour faîtière angulaire
à emboîtement
Réf. 801

Fronton pour faîtière 1/2 ronde
à recouvrement
Réf. 807


Accessoires de rive

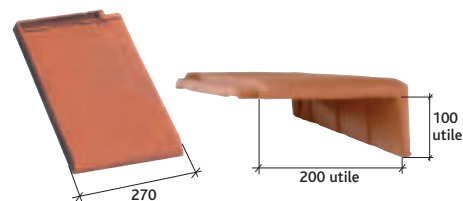

Tuile de finition HP 10 ⁽²⁾
Réf. 205.80

Tuile de rive à rabat HP 10
droite Réf. 205.72
gauche Réf. 205.73


Accessoires de faîtage

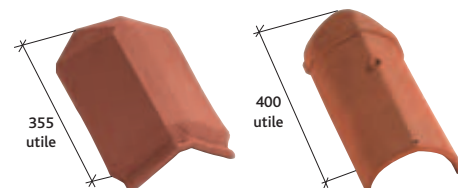

About d'arêtier angulaire
à emboîtement
Réf. 859

About d'arêtier
à emboîtement
Réf. 863

Acc. de faîtage Autres accessoires

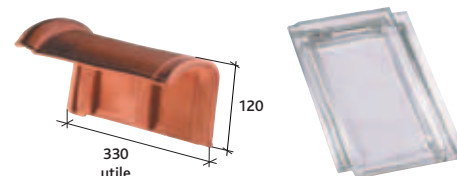

Faîtière Shed (3 au ml)
Réf. 724


Tuile en verre ⁽³⁾
Réf. VER 205

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,45	0,50	0,55
Normal	0,50	0,55	0,65
Exposé	0,65	0,75	0,85

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,40	0,45	0,45
Normal	0,45	0,45	0,55
Exposé	0,55	0,65	0,75

Accessoires de rive




Lanterne bi-section Ø 120 utile et Ø 150 utile (Section d'aération : 130 cm²)
Réf. 1000



1/2 tuile HP 10
Réf. 205.01




Rive individuelle gauche à recouvrement HP 10 (1)
(2,7 au ml)
Réf. 215.42




Rive individuelle droite à emboîtement HP 10 (1)
(2,7 au ml)
Réf. 215.41




Rive universelle (3 au ml)
Réf. 1050




Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809



Fronton de rive universelle
Réf. 1080




About de rive universelle gauche
Réf. 1070



About de rive universelle droit
Réf. 1071



Fronton droit pour faîtière Shed
Réf. 805




Fronton gauche pour faîtière Shed
Réf. 806



Demi Tuile de finition HP 10 (2)
Réf. 205.86


Accessoires de faîtage




Demi Tuile de rive à rabat HP 10 droite Réf. 205.74 gauche Réf. 205.75




Faîtière losangée à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 716




Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 717




Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 au ml)
Réf. 710 Crochet «F3»
Réf. CRP 705




About de faîtière losangée à emboîtement
Réf. 824




Arêtier à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 758



About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte poinçon : 3 ouvertures rondes Réf. 908 4 ouvertures rondes Réf. 906



Rencontre porte poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires
Réf. 903



Rencontre porte poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires
Réf. 901




Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Tuile à énergie solaire



Châssis galvanisé (3) passage intérieur : 490x690 mm
Réf. CHG 200



Crochet «PM» Fixation pour égout (3)
Réf. CRP 03



Fixation dans l'emboîtement (3)
Réf. MONO 14 - 17



Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

(1) Accessoire commun aux modèles Diamant, Losangée, PV 13, HP 13, PV 10, HP 10, H 14 et H 10

(2) Sur commande

(3) Produit de revente

Section du liteau	25x27	27x40	40x40
Type de crochet	Mono 14	Mono 16	Mono 17